

СДЕЛАНО ЭКСПЕРТАМИ



КОАКСИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: rmh@nt-rt.ru || www.royalthermo.nt-rt.ru

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

СТАНДАРТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

Идеальное решение для малоэтажного строительства.

Благодаря компактным размерам, а также сбалансированному соотношению цены и качества эта система дымоудаления доступна практически всем.


ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Компактность;
- Привлекательная цена;
- Лазерная технология производства;
- Высокий уровень пожаробезопасности;
- Срок службы – 10 лет.

Стандартные коаксиальные комплекты, могут быть изготовлены из пластика (внешняя труба), при этом в конце артикула будет обозначение P.

RTF11.001

Комплект коаксиальный диам. 60/100L (EI, Bs, F, NF, U)

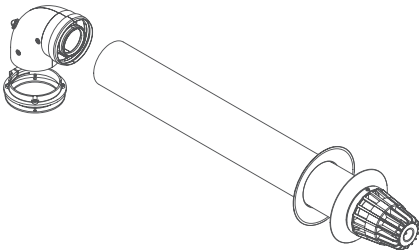

Предназначен для присоединения к котлам марок:
**ROYAL THERMO, ELECTROLUX, BIASI, FONDITAL,
NOVA FLORIDA, UNICAL.**

Описание:

Коаксиальный комплект стандартный для горизонтального отвода продуктов сгорания/притока воздуха от котла с закрытой камерой сгорания через наружные стены здания.

Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:

1. Колено 90° для присоединения к котлу / алюминий (1 шт.);

в состав колена входит:

- фланец для присоединения к котлу / пластик (1 шт.);
- уплотнительная прокладка / неопрен (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø60 мм / EPDM резина (2 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø100 мм / EPDM резина (1 шт.);

2. Терминал Ø60/100 мм для горизонтального прохода через стену / алюминий (1 шт.);

в состав терминала входит:


- участок коаксиальный Ø60/100 мм / алюминий (1 шт.);
- оголовок для разделения потоков воздуха и дымовых газов /пластик термостойкий (1 шт.);
- накладка декоративная для скрытия места прохода через стену / пластик термостойкий (2 шт.)

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

RTF11.002

Комплект коаксиальный диам. 60/100L (V)

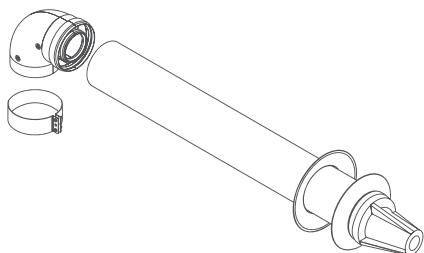


Предназначен для присоединения к котлам марки:
VAILLANT.

Описание:

Коаксиальный комплект стандартный предназначен для горизонтального отвода продуктов сгорания / притока воздуха от котла с закрытой камерой сгорания через наружные стены здания.
Цвет – белый (RAL 9016).


Комплектация:

1. Колено 90° для присоединения к котлу / алюминий (1 шт.);
в состав колена входит:
 - хомут для присоединения к котлу / алюминий (1 шт.);
 - кольцо уплотнительное Ø60 мм / EPDM резина (1 шт.);
 - кольцо уплотнительное Ø100 мм / EPDM резина (1 шт.);
2. Терминал Ø60/100 мм для горизонтального прохода через стену / алюминий (1 шт.);
в состав терминала входит:
 - участок коаксиальный Ø60/100 мм / алюминий (1 шт.);
 - оголовок для разделения потоков воздуха и дымовых газов / пластик термостойкий (1 шт.);
 - накладка декоративная для скрытия места прохода через стену / пластик термостойкий (2 шт.)

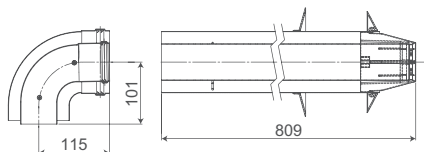

RTF11.003

Комплект коаксиальный диам. 60/100L (A)

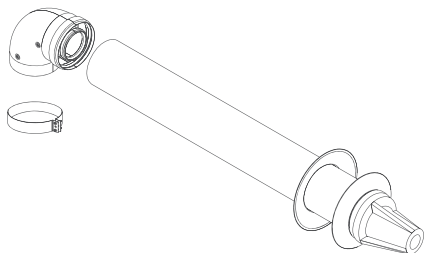


Предназначен для присоединения к котлам марки:
ARISTON.

Описание:

Коаксиальный комплект стандартный предназначен для горизонтального отвода продуктов сгорания / притока воздуха через наружные стены здания.
Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:

1. Колено 90° для присоединения к котлу / алюминий (1 шт.);
в состав колена входит:
 - хомут для присоединения к котлу / алюминий (1 шт.);
 - кольцо уплотнительное Ø60 мм / EPDM резина (1 шт.);
 - кольцо уплотнительное Ø100 мм / EPDM резина (1 шт.);
2. Терминал Ø60/100 мм для горизонтального прохода через стену / алюминий (1 шт.);
в состав терминала входит:
 - участок коаксиальный Ø60/100 мм / алюминий (1 шт.);
 - оголовок для разделения потоков воздуха и дымовых газов / пластик термостойкий (1 шт.);
 - накладка декоративная для скрытия места прохода через стену / пластик термостойкий (2 шт.)

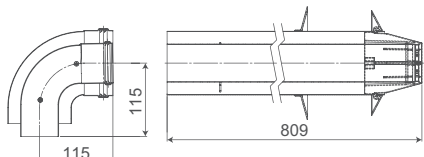


ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

RTF11.004

Комплект коаксиальный диам. 60/100L (Bx)

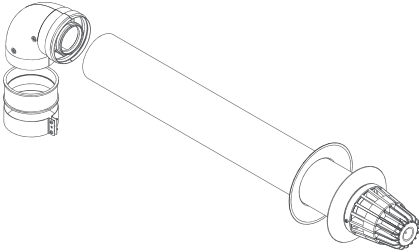

Предназначен для присоединения к котлам марок:
BAXI, VIESSMANN, DE DIETRICH.


Описание:

Коаксиальный комплект стандартный предназначен для горизонтального отвода продуктов сгорания / притока воздуха через наружные стены здания.

Цвет – белый (RAL 9016).


Комплектация:

1. Колено 90° для присоединения к котлу / алюминий (1 шт.);
в состав колена входит:
 - хомут для присоединения к котлу / алюминий, EPDM резина (1 шт.);
 - кольцо уплотнительное Ø60 мм / EPDM резина (2 шт.);
 - кольцо уплотнительное Ø100 мм / EPDM резина (1 шт.);
2. Терминал Ø60/100 мм для горизонтального прохода через стену / алюминий (1 шт.);
в состав терминала входит:
 - участок коаксиальный Ø60/100 мм / алюминий (1 шт.);
 - оголовок для разделения потоков воздуха и дымовых газов / пластик термостойкий (1 шт.);
 - накладка декоративная для скрытия места прохода через стену / пластик термостойкий (2 шт.)

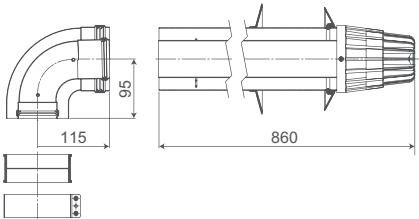

RTF11.005

Комплект коаксиальный диам. 60/100L (Br)

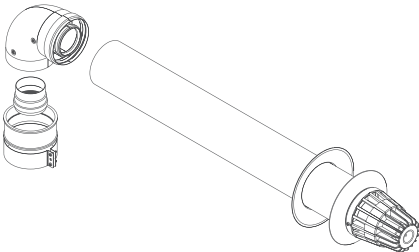

Предназначен для присоединения к котлам марок:
BERETTA, BAXI, DE DIETRICH (MS24 FF, MSL24 FF).


Описание:

Коаксиальный комплект стандартный предназначен для горизонтального отвода продуктов сгорания / притока воздуха через наружные стены здания.

Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:

1. Колено 90° для присоединения к котлу / алюминий (1 шт.);
в состав колена входит:
 - хомут для присоединения к котлу / алюминий, EPDM резина (1 шт.);
 - кольцо уплотнительное Ø60 мм / EPDM резина (3 шт.);
 - кольцо уплотнительное Ø100 мм / EPDM резина (1 шт.);
 - муфта удлинительная «папа-мама» / алюминий (1 шт.);
2. Терминал Ø60/100 мм для горизонтального прохода через стену / алюминий (1 шт.);
в состав терминала входит:
 - участок коаксиальный Ø60/100 мм / алюминий (1 шт.);
 - оголовок для разделения потоков воздуха и дымовых газов / пластик термостойкий (1 шт.);
 - накладка декоративная для скрытия места прохода через стену / пластик термостойкий (2 шт.)




ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

RTF11.006

Комплект коаксиальный диам. 60/100L (N)

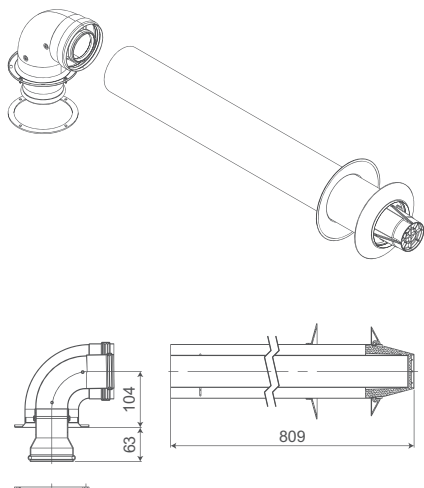

Предназначен для присоединения к котлам марки:
NAVIER (ТИП COAXIAL)

Описание:

Коаксиальный комплект стандартный для горизонтального отвода продуктов сгорания/притока воздуха от котла с закрытой камерой сгорания через наружные стены здания.
Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:

1. Колено 90° для присоединения к котлу / алюминий (1 шт.);
в состав колена входит:

- переходник «папа-мама»-алюминий (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø60 мм / EPDM резина (2 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø100 мм / EPDM резина (1 шт.);
- уплотнительная прокладка/ неопрен (1 шт.);


2. Терминал Ø60/100 мм для горизонтального прохода через стену/ алюминий (1 шт.);

в состав терминала входит:

- участок коаксиальный Ø60/100 мм / алюминий (1 шт.);
- оголовок для разделения потоков воздуха и дымовых газов/пластик термостойкий (1 шт.);
- накладка декоративная для скрытия места прохода через стену/ пластик термостойкий (2 шт.)

RTF11.007

Комплект коаксиальный диам. 60/100L (Fr)

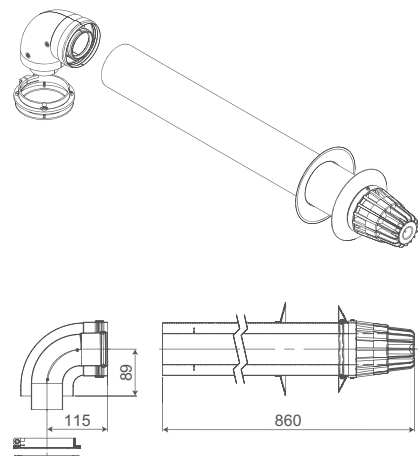

Предназначен для присоединения к котлам марки:
FERROLI.

Описание:

Коаксиальный комплект стандартный для горизонтального отвода продуктов сгорания/притока воздуха от котла с закрытой камерой сгорания через наружные стены здания.
Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:

1. Колено 90° для присоединения к котлу / алюминий (1 шт.);
в состав колена входит:

- фланец для присоединения к котлу / пластик (1 шт.);
- уплотнительная прокладка/ неопрен (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø60 мм / EPDM резина (2 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø100 мм / EPDM резина (1 шт.);

2. Терминал Ø60/100 мм для горизонтального прохода через стену/ алюминий (1 шт.);

в состав терминала входит:


- участок коаксиальный Ø60/100 мм / алюминий (1 шт.);
- оголовок для разделения потоков воздуха и дымовых газов/пластик термостойкий (1 шт.);
- накладка декоративная для скрытия места прохода через стену/ пластик термостойкий (2 шт.)

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

RTF11.008

Комплект коаксиальный диам. 60/100L (Pr)

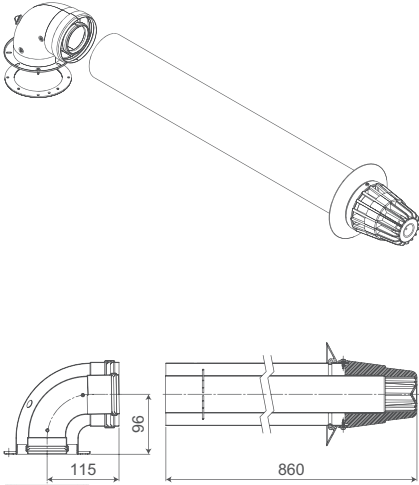

Предназначен для присоединения к котлам марки:
PROTHERM.

Описание:

Коаксиальный комплект стандартный для горизонтального отвода продуктов сгорания/притока воздуха от котла с закрытой камерой сгорания через наружные стены здания.

Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:

1. Колено 90° для присоединения к котлу / алюминий (1 шт.);

в состав колена входит:

- уплотнительная прокладка/ неопрен (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø60 мм / EPDM резина (2 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø100 мм / EPDM резина (1 шт.);


2. Терминал Ø60/100 мм для горизонтального прохода через стену/ алюминий (1 шт.);

в состав терминала входит:

- участок коаксиальный Ø60/100 мм / алюминий (1 шт.);
- оголовок для разделения потоков воздуха и дымовых газов/пластик термостойкий (1 шт.);
- накладка декоративная для скрытия места прохода через стену/ пластик термостойкий (1 шт.)

RTF11.009

Комплект коаксиальный диам. 60/100L (B-B)

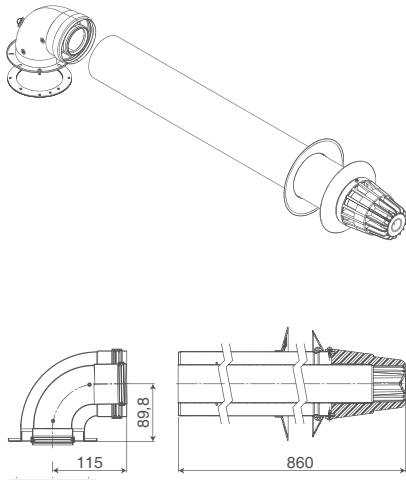

Предназначен для присоединения к котлам марок:
BOSCH, BUDERUS.

Описание:

Коаксиальный комплект стандартный для горизонтального отвода продуктов сгорания/притока воздуха от котла с закрытой камерой сгорания через наружные стены здания.

Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:

1. Колено 90° для присоединения к котлу / алюминий (1 шт.);

в состав колена входит:

- кольцо уплотнительное Ø60 мм / EPDM резина (2 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø100 мм / EPDM резина (1 шт.);
- уплотнительная прокладка/ неопрен (1 шт.);

2. Терминал Ø60/100 мм для горизонтального прохода через стену/ алюминий (1 шт.);

в состав терминала входит:


- участок коаксиальный Ø60/100 мм / алюминий (1 шт.);
- оголовок для разделения потоков воздуха и дымовых газов/пластик термостойкий (1 шт.);
- накладка декоративная для скрытия места прохода через стену/ пластик термостойкий (2 шт.)

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР


КОАКСИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР

Идеальное решение для эксплуатации при низких температурах.

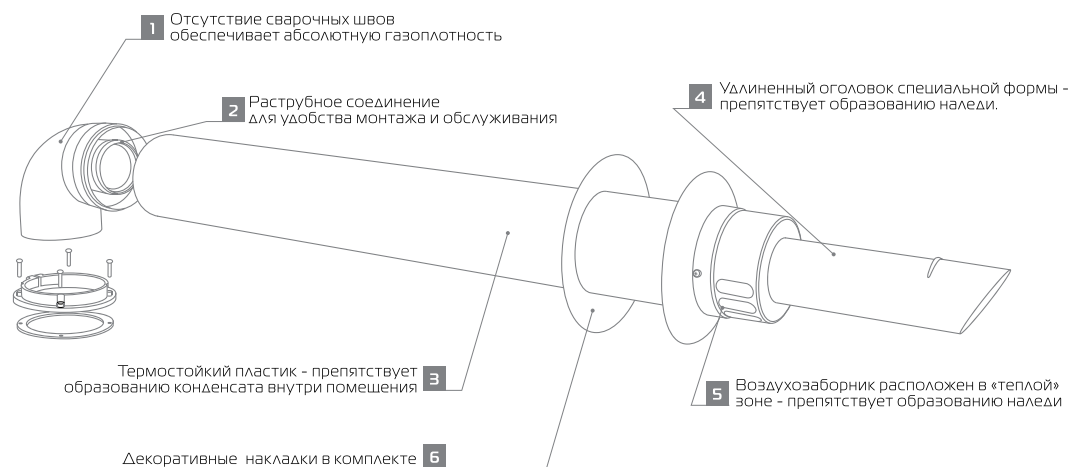

RTF12.001

Комплект коаксиальный для низких температур диам. 60/100L (EI, Bs, F, NF, U)

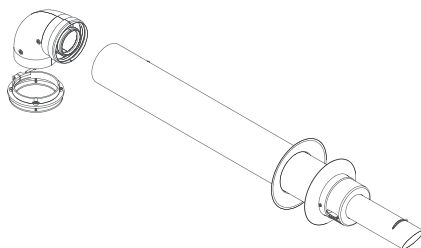

Предназначен для присоединения к котлам марок:
**ROYAL THERMO, ELECTROLUX, BIASI, FONDITAL,
NOVA FLORIDA, UNICAL.**

Описание:

Коаксиальный комплект утепленный для горизонтального отвода продуктов сгорания / притока воздуха от котла с закрытой камерой сгорания через наружные стены здания.

Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:

1. Колено 90° для присоединения к котлу / алюминий (1 шт.);


в состав колена входит:

- фланец для присоединения к котлу / пластик (1 шт.);
- уплотнительная прокладка / неопрен (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø60 мм / EPDM резина (2 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø100 мм / EPDM резина (1 шт.);

2. Терминал Ø60/100 мм для горизонтального прохода через стену / пластик термостойкий, алюминий (1 шт.);

в состав терминала входит:

- участок коаксиальный Ø60/100 мм / пластик термостойкий, алюминий (1 шт.);
- оголовок для разделения потоков воздуха и дымовых газов / алюминий (1 шт.);
- накладка декоративная для скрытия места прохода через стену / пластик термостойкий (2 шт.)

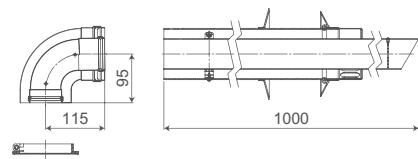


ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР

RTF12.002

Комплект коаксиальный для низких температур диам. 60/100L (V)

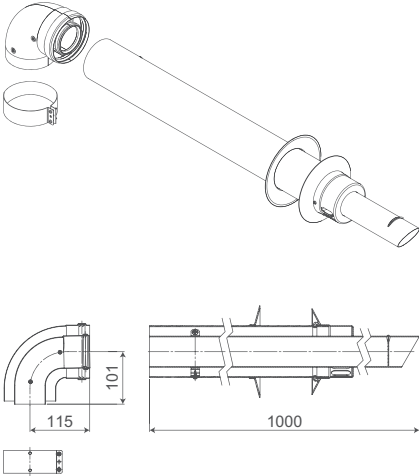

Предназначен для присоединения к котлам марки:
VAILLANT.

Описание:

Коаксиальный комплект утепленный предназначен для горизонтального отвода продуктов сгорания / притока воздуха от котла с закрытой камерой сгорания через наружные стены здания.

Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:

1. Колено 90° для присоединения к котлу / алюминий (1 шт.);
в состав колена входит:


- хомут для присоединения к котлу / алюминий (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø60 мм / EPDM резина (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø100 мм / EPDM резина (1 шт.);

2. Терминал Ø60/100 мм для горизонтального прохода через стену / пластик термостойкий, алюминий (1 шт.);
в состав терминала входит:

- участок коаксиальный Ø60/100 мм / пластик термостойкий, алюминий (1 шт.);
- оголовок для разделения потоков воздуха и дымовых газов /алюминий (1 шт.);
- накладка декоративная для скрытия места прохода через стену / пластик термостойкий, алюминий (2 шт.)

RTF12.003

Комплект коаксиальный для низких температур диам. 60/100L (A)

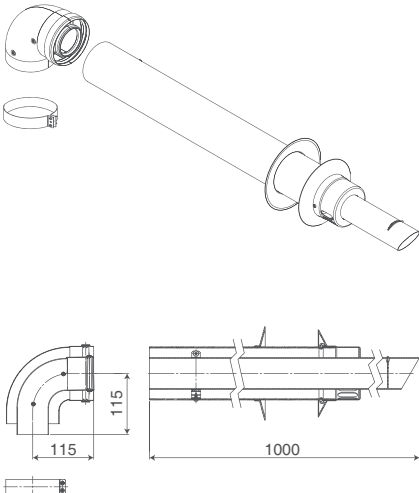

Предназначен для присоединения к котлам марки:
ARISTON.

Описание:

Коаксиальный комплект утепленный предназначен для горизонтального отвода продуктов сгорания / притока воздуха от котла с закрытой камерой сгорания через наружные стены здания.

Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:

1. Колено 90° для присоединения к котлу / алюминий (1 шт.);
в состав колена входит:

- хомут для присоединения к котлу / алюминий (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø60 мм / EPDM резина (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø100 мм / EPDM резина (1 шт.);

2. Терминал Ø60/100 мм для горизонтального прохода через стену / пластик термостойкий, алюминий (1 шт.);
в состав терминала входит:


- участок коаксиальный Ø60/100 мм / пластик термостойкий, алюминий (1 шт.);
- оголовок для разделения потоков воздуха и дымовых газов /алюминий (1 шт.);
- накладка декоративная для скрытия места прохода через стену / пластик термостойкий, алюминий (2 шт.)

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР

RTF12.004

Комплект коаксиальный для низких температур диам. 60/100L (Bx)

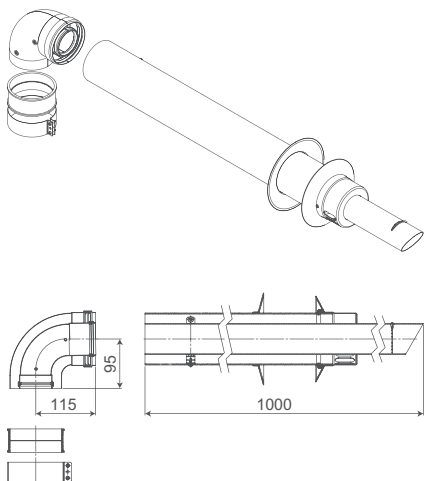

Предназначен для присоединения к котлам марок:
BAXI, VISSMANN, DE DIETRICH.

Описание:

Коаксиальный комплект утепленный предназначен для горизонтального отвода продуктов сгорания / притока воздуха от котла с закрытой камерой сгорания через наружные стены здания.


Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:

1. Колено 90° для присоединения к котлу / алюминий (1 шт.);
в состав колена входит:
 - хомут для присоединения к котлу / алюминий, EPDM резина (1 шт.);
 - кольцо уплотнительное Ø60 мм / EPDM резина (3 шт.);
 - кольцо уплотнительное Ø100 мм / EPDM резина (1 шт.);
2. Терминал Ø60/100 мм для горизонтального прохода через стену / пластик термостойкий, алюминий (1 шт.);
в состав терминала входит:
 - участок коаксиальный Ø60/100 мм / пластик термостойкий, алюминий (1 шт.);
 - оголовок для разделения потоков воздуха и дымовых газов / алюминий (1 шт.);
 - накладка декоративная для скрытия места прохода через стену / пластик термостойкий, алюминий (2 шт.)

RTF12.005

Комплект коаксиальный для низких температур диам.60/100L (Br)

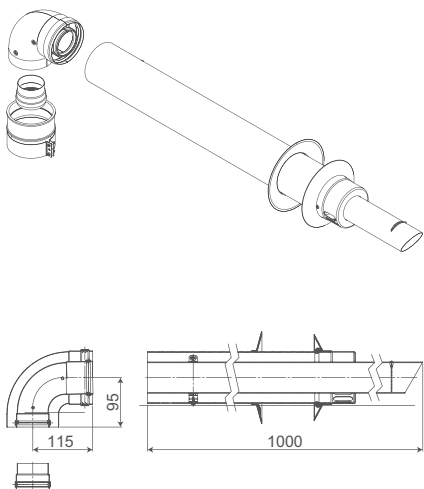

Предназначен для присоединения к котлам марок:
BERETTA, BAXI, DE DIETRICH (MS24 FF).

Описание:

Коаксиальный комплект утепленный предназначен для горизонтального отвода продуктов сгорания / притока воздуха от котла с закрытой камерой сгорания через наружные стены здания.

Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:


1. Колено 90° для присоединения к котлу / алюминий (1 шт.);
в состав колена входит:
 - хомут для присоединения к котлу / алюминий (1 шт.);
 - кольцо уплотнительное Ø60 мм / EPDM резина (2 шт.);
 - кольцо уплотнительное Ø100 мм / EPDM резина (1 шт.);
 - муфта удлинительная Ø60 мм / алюминий (1 шт.);
2. Терминал Ø60/100 мм для горизонтального прохода через стену / пластик термостойкий, алюминий (1 шт.);
в состав терминала входит:
 - участок коаксиальный Ø60/100 мм / пластик термостойкий, алюминий (1 шт.);
 - оголовок для разделения потоков воздуха и дымовых газов / алюминий (1 шт.);
 - накладка декоративная для скрытия места прохода через стену / пластик термостойкий, алюминий (2 шт.)

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР

RTF12.006

Комплект коаксиальный для низких температур диам. 60/100L (N)

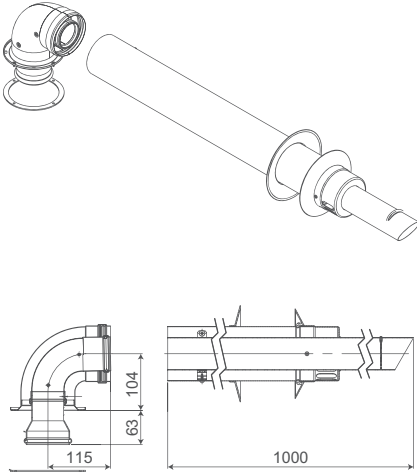

Предназначен для присоединения к котлам марки:
NAVIEN.

Описание:

Коаксиальный комплект утепленный для горизонтального отвода продуктов сгорания / притока воздуха от котла с закрытой камерой сгорания через наружные стены здания.

Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:

1. Колено 90° для присоединения к котлу / алюминий (1 шт.);

в состав колена входит:

- переходник «папа - мама» /алюминий (1 шт.);
- уплотнительная прокладка /неопрен (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø60 мм / EPDM резина (2 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø100 мм / EPDM резина (1 шт.);


2. Терминал Ø60/100 мм для горизонтального прохода через стену / пластик термостойкий, алюминий (1 шт.);

в состав терминала входит:

- участок коаксиальный Ø60/100 мм / пластик термостойкий, алюминий (1 шт.);
- оголовок для разделения потоков воздуха и дымовых газов /алюминий (1 шт.);
- накладка декоративная для скрытия места прохода через стену / пластик термостойкий (2 шт.)

RTF12.007

Комплект коаксиальный для низких температур диам. 60/100L (Fr)

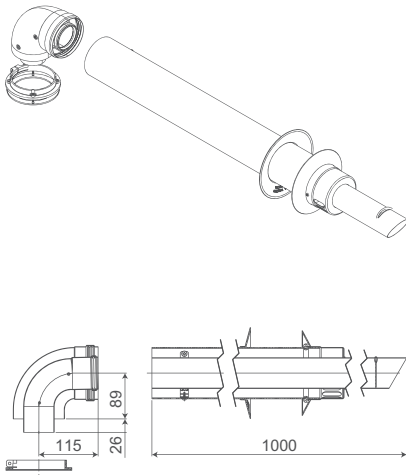

Предназначен для присоединения к котлам марки:
FERROLI.

Описание:

Коаксиальный комплект утепленный для горизонтального отвода продуктов сгорания / притока воздуха от котла с закрытой камерой сгорания через наружные стены здания.

Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:

1. Колено 90° для присоединения к котлу / алюминий (1 шт.);

в состав колена входит:

- фланец для присоединения к котлу / пластик (1 шт.);
- уплотнительная прокладка /неопрен (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø60 мм / EPDM резина (2 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø100 мм / EPDM резина (1 шт.);

2. Терминал Ø60/100 мм для горизонтального прохода через стену / пластик термостойкий, алюминий (1 шт.);

в состав терминала входит:


- участок коаксиальный Ø60/100 мм / пластик термостойкий, алюминий (1 шт.);
- оголовок для разделения потоков воздуха и дымовых газов /алюминий (1 шт.);
- накладка декоративная для скрытия места прохода через стену / пластик термостойкий (2 шт.)

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР

RTF12.008

Комплект коаксиальный для низких температур
диам. 60/100L (Pr)

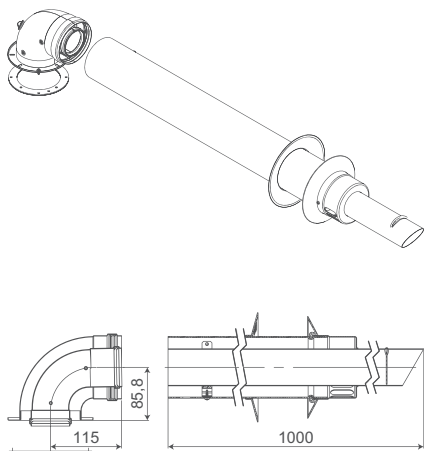

Предназначен для присоединения к котлам марки:
PROTHERM.

Описание:

Коаксиальный комплект утепленный для горизонтального отвода продуктов сгорания / притока воздуха от котла с закрытой камерой сгорания через наружные стены здания.
Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:

1. Колено 90° для присоединения к котлу / алюминий (1 шт.);
в состав колена входит:

- уплотнительная прокладка /неопрен (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø60 мм / EPDM резина (2 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø100 мм / EPDM резина (1 шт.);


2. Терминал Ø60/100 мм для горизонтального прохода через стену / пластик термостойкий, алюминий (1 шт.);

в состав терминала входит:

- участок коаксиальный Ø60/100 мм / пластик термостойкий, алюминий (1 шт.);
- оголовок для разделения потоков воздуха и дымовых газов /алюминий (1 шт.);
- накладка декоративная для скрытия места прохода через стену / пластик термостойкий (2 шт.)

RTF12.009

Комплект коаксиальный для низких температур
диам. 60/100L (B-B)

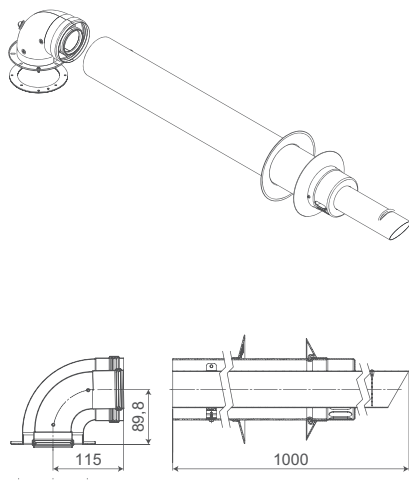

Предназначен для присоединения к котлам марок:
BOSCH, BUDERUS.

Описание:

Коаксиальный комплект утепленный для горизонтального отвода продуктов сгорания / притока воздуха от котла с закрытой камерой сгорания через наружные стены здания.
Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:

1. Колено 90° для присоединения к котлу / алюминий (1 шт.);
в состав колена входит:

- уплотнительная прокладка /неопрен (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø60 мм / EPDM резина (2 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø100 мм / EPDM резина (1 шт.);


2. Терминал Ø60/100 мм для горизонтального прохода через стену / пластик термостойкий, алюминий (1 шт.);

в состав терминала входит:

- участок коаксиальный Ø60/100 мм / пластик термостойкий, алюминий (1 шт.);
- оголовок для разделения потоков воздуха и дымовых газов /алюминий (1 шт.);
- накладка декоративная для скрытия места прохода через стену / пластик термостойкий (2 шт.)


ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ

КОАКСИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ

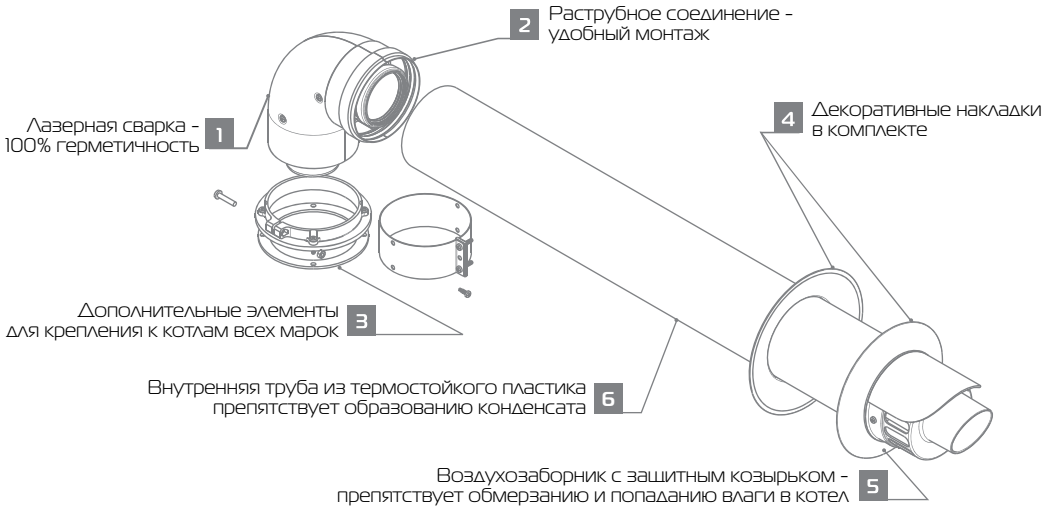

RTF20.001

Комплект коаксиальный универсальный для конденсационных котлов диам. 60/100L

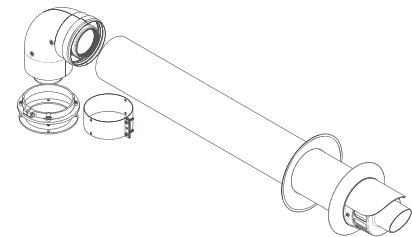

Предназначен для присоединения к котлам всех марок (кроме BOSCH, BUNDERUS).

Описание:

Коаксиальный комплект для конденсационных котлов для горизонтального отвода продуктов сгорания / притока воздуха от котла с закрытой камерой сгорания через наружные стены здания.
Цвет – белый (RAL 9016).


Комплектация:

1. Колено 90° для присоединения к котлу / алюминий (1 шт.);
в состав колена входит:

- фланец для присоединения к котлу / пластик (1 шт.);
- хомут для присоединения к котлу / алюминий (1 шт.);
- уплотнительная прокладка / неопрен (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø60 мм / EPDM резина (2 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø100 мм / EPDM резина (1 шт.);
- муфта удлинительная «папа-мама» / алюминий (1 шт.).

2. Терминал Ø60/100 мм для горизонтального прохода через стену / пластик термостойкий, алюминий (1 шт.);
в состав терминала входит:

- участок коаксиальный Ø60/100 мм / пластик термостойкий, алюминий (1 шт.);
- оголовок для разделения потоков воздуха и дымовых газов / алюминий (1 шт.);
- накладка декоративная для скрытия места прохода через стену / пластик термостойкий (2 шт.).

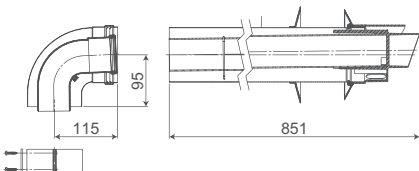


ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ

RTF20.002

Комплект коаксиальный для конденсационных котлов диам. 60/100L (В-В)

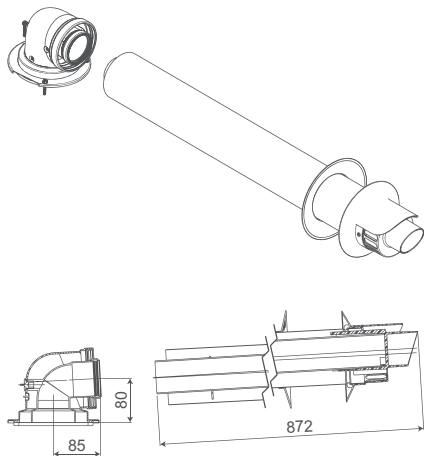

Предназначен для присоединения к котлам марок:
BOSCH, BUNDERUS.

Описание:

Коаксиальный комплект для конденсационных котлов для горизонтального отвода продуктов сгорания / притока воздуха от котла с закрытой камерой сгорания через наружные стены здания.

Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:

1. Колено 90° для присоединения к котлу / алюминий (1 шт.);
в состав колена входит:

- фланец для присоединения к котлу / пластик (1 шт.);
- уплотнительная прокладка/ неопрен (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø60 мм / EPDM резина (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø100 мм / EPDM резина (1 шт.);

2. Терминал Ø60/100 мм для горизонтального прохода через стену / пластик термостойкий, алюминий (1 шт.);

в состав терминала входит:



- участок коаксиальный Ø60/100 мм / пластик термостойкий, алюминий (1 шт.);
- оголовок для разделения потоков воздуха и дымовых газов / алюминий (1 шт.);
- накладка декоративная для скрытия места прохода через стену / пластик термостойкий (2 шт.)

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КОЛЕНА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

RTF13.001

Колено подключения 90° диам. 60/100L (A)



Предназначен для присоединения к котлам марки:
ARISTON.

Описание:



Стартовый элемент. Коаксиальное колено 90° для подключения к котлу.
Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:

- колено коаксиальное Ø60/100 мм / алюминий (1 шт.);
- хомут для присоединения к котлу / алюминий (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø60 мм / EPDM резина (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø100 мм / EPDM резина (1 шт.);

RTF13.002

Колено подключения 90° диам. 60/100L (V)



Предназначен для присоединения к котлам марки:
VAILLANT.

Описание:

Стартовый элемент. Коаксиальное колено 90° для подключения к котлу.
Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:


- колено коаксиальное Ø60/100 мм / алюминий (1 шт.);
- хомут для присоединения к котлу / алюминий (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø60 мм / EPDM резина (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø100 мм / EPDM резина (1 шт.);

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КОЛЕНА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

RTF13.003

Колено подключения 90° диам. 60/100L (EI, Bs, F, NF, U)

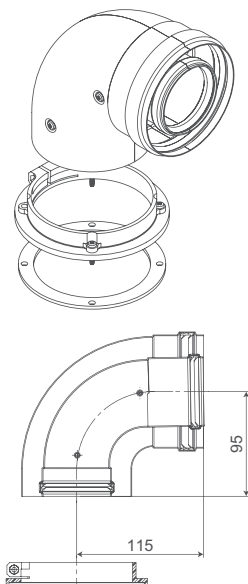

Предназначен для присоединения к котлам марок:
**ROYAL THERMO, ELECTROLUX, BIASI, FONDITAL,
NOVA FLORIDA, UNICAL.**

Описание:


Стартовый элемент. Коаксиальное колено 90° для подключения к котлу.
Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:

- колено коаксиальное Ø60/100 мм / алюминий (1 шт.);
- фланец для присоединения к котлу / пластик (1 шт.);
- уплотнительная прокладка /неопрен (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø60 мм / EPDM резина (2 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø100 мм / EPDM резина (1 шт.);

RTF13.004

Колено подключения 90° диам. 60/100L (Br)

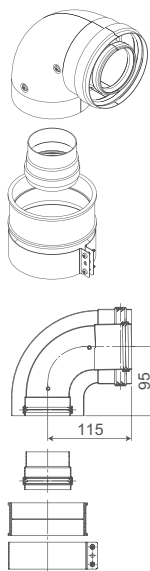

Предназначен для присоединения к котлам марок:
BERRETTA, BAXI, DE DIETRICH (MS24 FF, MSL24 FF).

Описание:


Стартовый элемент. Коаксиальное колено 90° для подключения к котлу.
Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:

- колено коаксиальное Ø60 мм / 100 мм / алюминий (1 шт.);
- хомут для присоединения к котлу / алюминий, EPDM резина (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø60 мм / EPDM резина (3 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø100 мм / EPDM резина (1 шт.);
- муфта удлинительная «папа-мама» / алюминий (1 шт.);

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КОЛЕНА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

RTF13.011**Колено подключения 90° диам. 60/100L (N)**



Предназначен для присоединения к котлам марки:
NAVIER (ТИП COAXIAL).

Описание:

Стартовый элемент. Коаксиальное колено 90° для подключения к котлу.
Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:

- переходник «папа - мама» Ø60/75 мм / алюминий (1 шт.);
- колено коаксиальное Ø60/100 мм / алюминий (1 шт.);
- уплотнительная прокладка /неопрен (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø60 мм / EPDM резина (2 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø100 мм / EPDM резина (1 шт.);

**RTF13.013****Колено подключения 90° диам. 60/100L (Fr)**


Предназначен для присоединения к котлам марки:
FERROLI.

Описание:

Стартовый элемент. Коаксиальное колено 90° для подключения к котлу.
Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:

- колено коаксиальное Ø60/100 мм / алюминий (1 шт.);
- фланец для присоединения к котлу / пластик (1 шт.);
- уплотнительная прокладка /неопрен (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø60 мм / EPDM резина (2 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø100 мм / EPDM резина (1 шт.);





ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КОЛЕНА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

RTF13.015

Колено подключения 90° диам. 60/100L (Pr)



Предназначен для присоединения к котлам марки: PROTHERM.

Описание:



Стартовый элемент. Коаксиальное колено 90° для подключения к котлу. Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:

- колено коаксиальное Ø60/100 мм / алюминий (1 шт.);
- уплотнительная прокладка/ неопрен (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø60 мм / EPDM резина (2 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø100 мм / EPDM резина (1 шт.);

RTF13.017

Колено подключения 90° диам. 60/100L (B-B)



Предназначен для присоединения к котлам марок: BOSCH, BUDERUS.

Описание:



Стартовый элемент. Коаксиальное колено 90° для подключения к котлу. Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:

- колено коаксиальное Ø60/100 мм / алюминий (1 шт.);
- уплотнительная прокладка/ неопрен (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø60 мм / EPDM резина (2 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø100 мм / EPDM резина (1 шт.);

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

АДАПТЕРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

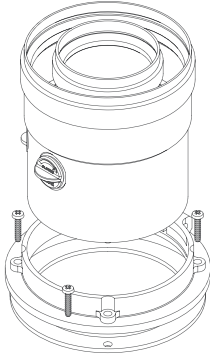RTF13.005
**Адаптер вертикальный диам. 60/100L
(EI, Bs, F, NF, U)**



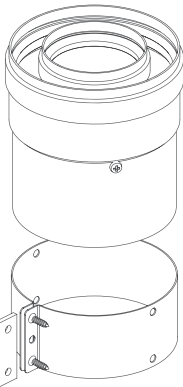
Предназначен для присоединения к котлам марок:
**ROYAL THERMO, ELECTROLUX, BIASI, FONDITAL,
NOVA FLORIDA, UNICAL.**

Описание:

Коаксиальный адаптер для вертикального отвода продуктов сгорания / притока воздуха от котлов с закрытой камерой сгорания.
Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:

- адаптер коаксиальный вертикальный Ø60/100 мм / алюминий (1 шт.);
- фланец для присоединения к котлу / пластик (1 шт.);
- прокладка / полиуритан (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø60 мм / EPDM резина (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø100 мм / EPDM резина (1 шт.);

RTF03.006
Адаптер вертикальный диам. 60/100L (V)


Предназначен для присоединения к котлам марки:
VAILLANT.

Описание:

Коаксиальный адаптер для вертикального отвода продуктов сгорания / притока воздуха от котлов с закрытой камерой сгорания.
Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:


- адаптер коаксиальный вертикальный Ø60/100 мм / алюминий (1 шт.);
- хомут для присоединения к котлу / алюминий, EPDM резина (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø60 мм / EPDM резина (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø100 мм / EPDM резина (1 шт.);

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

АДАПТЕРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

RTF13.007

Адаптер вертикальный диам. 60/100L (A)

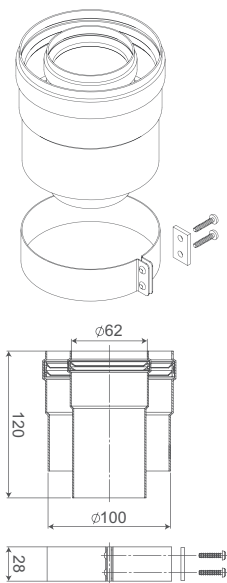

Предназначен для присоединения к котлам марки:
ARISTON.

Описание:


Коаксиальный адаптер для вертикального отвода продуктов сгорания / притока воздуха от котлов с закрытой камерой сгорания.
Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:

- адаптер коаксиальный вертикальный Ø60/100 мм / алюминий (1 шт.);
- хомут для присоединения к котлу / алюминий (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø60 мм / EPDM резина (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø100 мм / EPDM резина (1 шт.);

RTF13.008

Адаптер вертикальный диам. 60/100L (Bx)

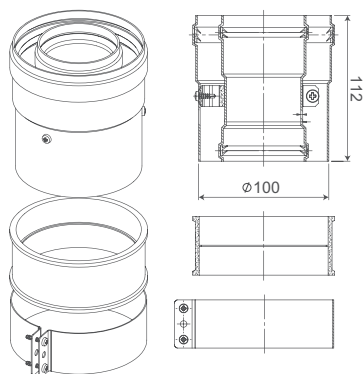

Предназначен для присоединения к котлам марок:
Baxi, De Dietrich (MS24 FF, MSL24 FF), VISSMANN.

Описание:


Коаксиальный адаптер для вертикального отвода продуктов сгорания / притока воздуха от котлов с закрытой камерой сгорания.
Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:

- адаптер коаксиальный вертикальный Ø60/100 мм / алюминий (1 шт.);
- хомут для присоединения к котлу / алюминий, EPDM резина (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø60 мм / EPDM резина (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø100 мм / EPDM резина (1 шт.);

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

АДАПТЕРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

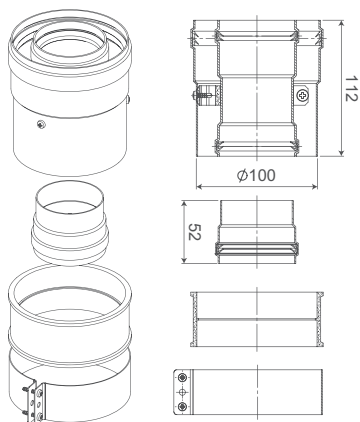RTF13.009
Адаптер вертикальный диам. 60/100L (Br)


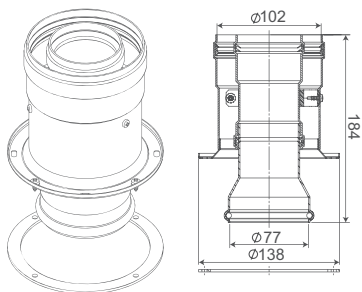
Предназначен для присоединения к котлам марок:
BERETTA, BAXI, DE DIETRICH (MS24 FF, MSL24 FF).

Описание:

Коаксиальный адаптер для вертикального отвода продуктов сгорания / притока воздуха от котлов с закрытой камерой сгорания.
Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:

- адаптер коаксиальный вертикальный Ø60/100 мм / алюминий (1 шт.);
- муфта удлинительная Ø60 мм / алюминий (1 шт.);
- хомут для присоединения к котлу / алюминий, EPDM резина (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø60 мм / EPDM резина (3 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø100 мм / EPDM резина (1 шт.);

RTF13.010
Адаптер вертикальный диам. 60/100L (N)


Предназначен для присоединения к котлам марки:
NAVIEN.

Описание:

Коаксиальный адаптер для вертикального отвода продуктов сгорания / притока воздуха от котлов с закрытой камерой сгорания.
Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:


- адаптер коаксиальный вертикальный Ø60/100 мм / алюминий (1 шт.);
- переходник «папа - мама» / алюминий (1 шт.);
- муфта удлинительная Ø60 мм / алюминий (1 шт.);
- уплотнительная прокладка / неопрен (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø60 мм / EPDM резина (3 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø100 мм / EPDM резина (1 шт.);

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

АДАПТЕРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

RTF13.012

Адаптер вертикальный диам. 60/100L (Fr)

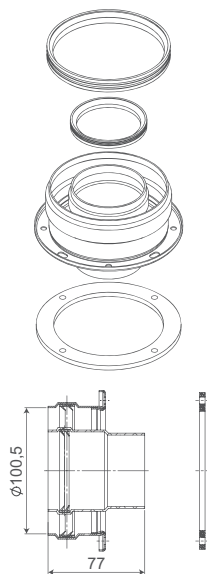

Предназначен для присоединения к котлам марки:
FERROLI.

Описание:


Коаксиальный адаптер для вертикального отвода продуктов сгорания / притока воздуха от котлов с закрытой камерой сгорания.
Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:

- адаптер коаксиальный вертикальный Ø60/100 мм / алюминий (1 шт.);
- муфта удлинительная Ø60 мм / алюминий (1 шт.);
- уплотнительная прокладка/ неопрен (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø60 мм / EPDM резина (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø100 мм / EPDM резина (1 шт.);

RTF13.014

Адаптер вертикальный диам. 60/100L (Pr)

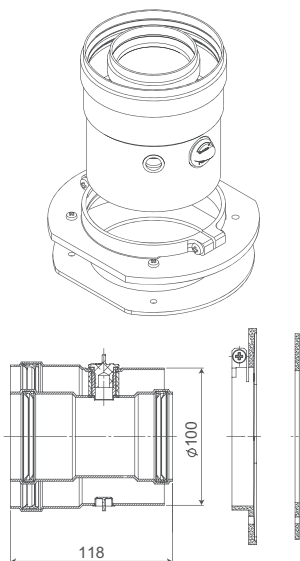

Предназначен для присоединения к котлам марок:
BOSCH, BUDERUS, PROTHERM.

Описание:

Коаксиальный адаптер для вертикального отвода продуктов сгорания / притока воздуха от котлов с закрытой камерой сгорания.
Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:


- адаптер коаксиальный вертикальный Ø60/100 мм / алюминий (1 шт.);
- фланец для присоединения к котлу / пластик (1 шт.);
- уплотнительная прокладка/ неопрен (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø60 мм / EPDM резина (3 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø100 мм / EPDM резина (1 шт.);

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

КОЛЕНА

RTF17.001

Колено диам. 60/100L MF 90



Применяется с котлами всех марок.

Описание:


Коаксиальное колено Ø60 мм /100 мм для изменения направления потоков воздуха и дымовых газов на 90°

Тип соединения «папа-мама».

Цвет – белый (RAL 9016).


Комплектация:

- колено коаксиальное 90° / алюминий (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø60 мм / EPDM резина (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø100 мм / EPDM резина (1 шт.)



RTF17.002

Колено диам. 60/100L MF 45



Применяется с котлами всех марок.

Описание:


Коаксиальное колено Ø60 мм /100 мм для изменения направления потоков воздуха и дымовых газов на 45°

Тип соединения «папа-мама».

Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:

- колено коаксиальное 45° / алюминий (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø60 мм / EPDM резина (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø100 мм / EPDM резина (1 шт.)



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОЛЕНА

RTF20.008

Колено для конденсационных котлов диам. 60/100L MF 90

Применяется с котлами всех марок.

Описание:


Коаксиальное колено Ø60 мм /100 мм для изменения направления потоков воздуха и дымовых газов на 90°

Тип соединения «папа-мама».

Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:

- колено коаксиальное 90° / алюминий, пластик термостойкий (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø60 мм / EPDM резина (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø100 мм / EPDM резина (1 шт.)

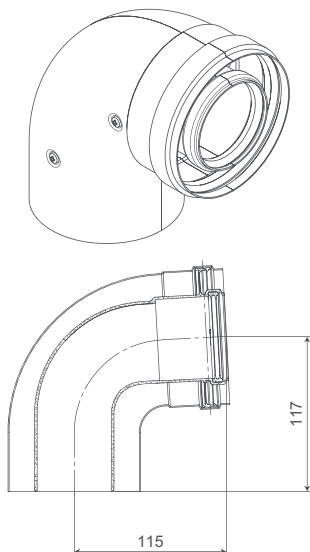

RTF20.007

Колено для конденсационных котлов диам. 60/100L MF 45

Применяется с котлами всех марок.

Описание:


Коаксиальное колено Ø60 мм /100 мм для изменения направления потоков воздуха и дымовых газов на 45°

Тип соединения «папа-мама».


Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:

- колено коаксиальное 45° / алюминий, пластик термостойкий (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø60 мм / EPDM резина (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø100 мм / EPDM резина (1 шт.)

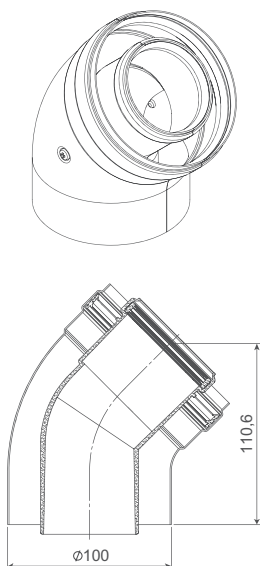

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

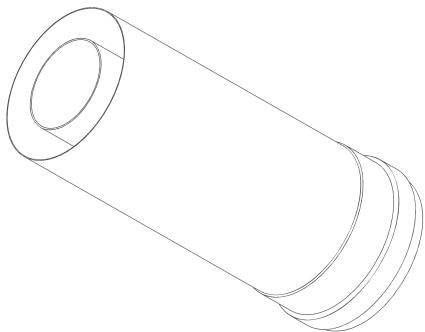RTF15.005
Элемент удлинительный диам. 60/100L, 250мм


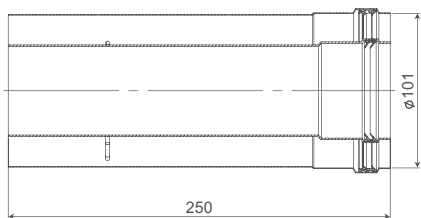
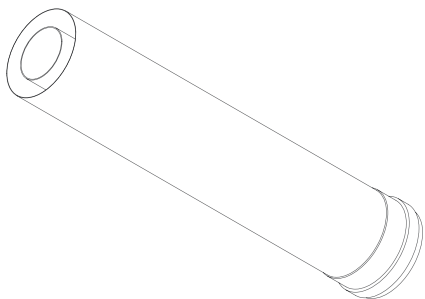
Применяется с котлами всех марок.

Описание:

Коаксиальный удлинительный элемент для увеличения длины трассы.
Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:

- элемент удлинительный коаксиальный 60/100 мм /алюминий (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø60 мм / EPDM резина (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø100 мм / EPDM резина (1 шт.)


RTF15.001
Элемент удлинительный диам.60/100L, 500мм


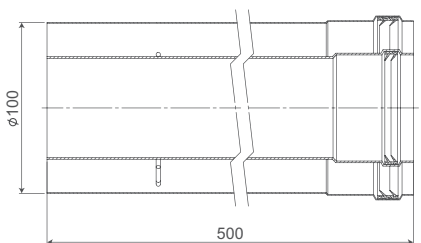
Применяется с котлами всех марок.

Описание:

Коаксиальный удлинительный элемент для увеличения длины трассы.
Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:


- элемент удлинительный коаксиальный Ø60/100 мм /алюминий (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø60 мм / EPDM резина (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø100 мм / EPDM резина (1 шт.).



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

RTF15.002

Элемент удлинительный диам.60/100L, 1000мм

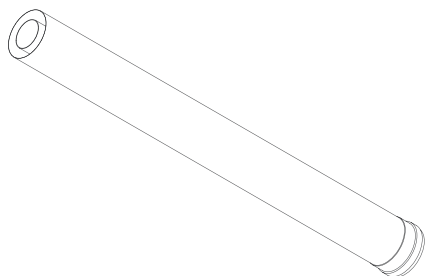


Применяется с котлами всех марок.

Описание:

Коаксиальный удлинительный элемент для увеличения длины трассы.
Цвет – белый (RAL 9016).


Комплектация:

- элемент удлинительный коаксиальный Ø60/100 мм /алюминий (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø60 мм / EPDM резина (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø100 мм / EPDM резина (1 шт.).

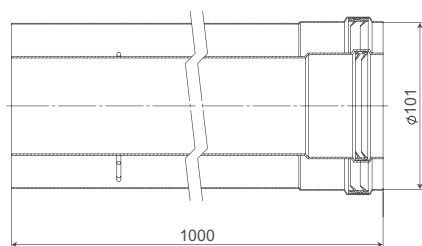

RTF15.003

Элемент удлинительный диам. 60/100L, 2000мм

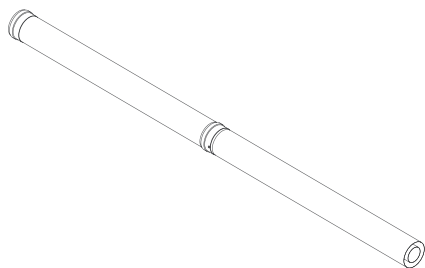


Применяется с котлами всех марок.

Описание:


Коаксиальный удлинительный элемент для увеличения длины трассы.
Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:

- элемент удлинительный коаксиальный Ø60/100 мм /алюминий (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø60 мм / EPDM резина (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø100 мм / EPDM резина (1 шт.).

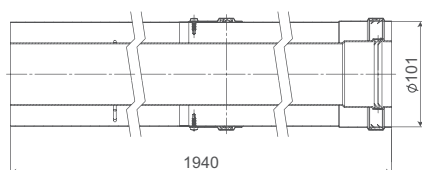

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

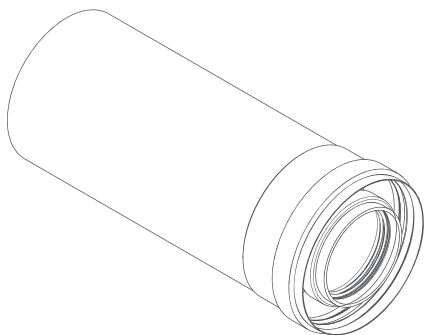RTF20.003
**Элемент удлинительный для конденсационных котлов
диам. 60/100L 250 мм**


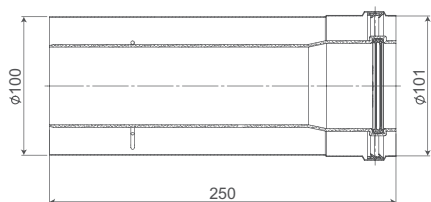
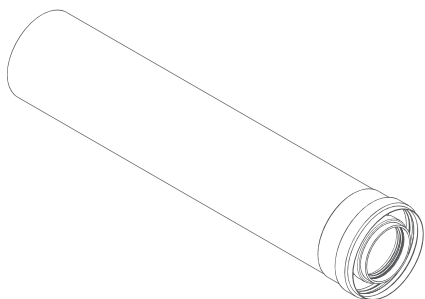
Применяется с котлами всех марок.

Описание:

Коаксиальный удлинительный элемент для увеличения длины трассы.
Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:

- элемент удлинительный коаксиальный Ø60/100 мм / алюминий, пластик термостойкий (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø60 мм / EPDM резина (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø100 мм / EPDM резина (1 шт.).


RTF20.004
**Элемент удлинительный для конденсационных котлов
диам. 60/100L 500 мм**


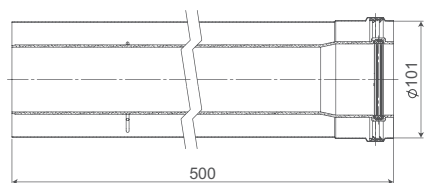
Применяется с котлами всех марок.

Описание:

Коаксиальный удлинительный элемент для увеличения длины трассы.
Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:


- элемент удлинительный коаксиальный Ø60/100 мм / алюминий, пластик термостойкий (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø60 мм / EPDM резина (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø100 мм / EPDM резина (1 шт.).



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

RTF20.005

**Элемент удлинительный для конденсационных котлов
диам. 60/100L 1000 мм**

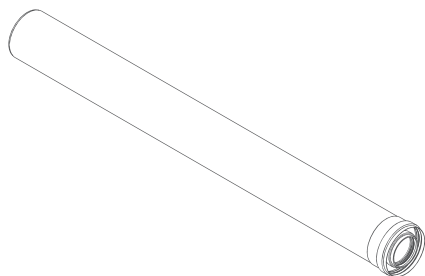


Применяется с котлами всех марок.

Описание:

Коаксиальный удлинительный элемент для увеличения длины трассы.
Цвет – белый (RAL 9016).


Комплектация:

- элемент удлинительный коаксиальный Ø60/100 мм /алюминий, пластик термостойкий (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø60 мм / EPDM резина (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø100 мм / EPDM резина (1 шт.).

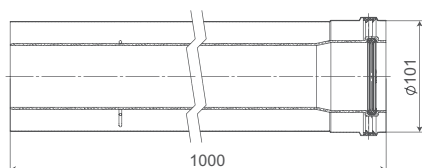

RTF20.006

**Элемент удлинительный для конденсационных котлов
диам. 60/100L 2000 мм**

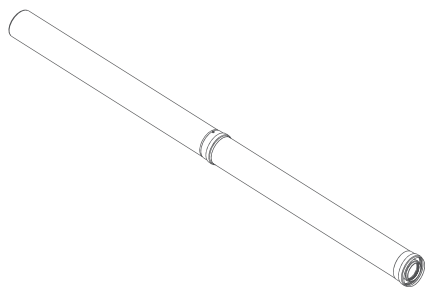


Применяется с котлами всех марок.

Описание:



Коаксиальный удлинительный элемент для увеличения длины трассы.
Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:

- элемент удлинительный коаксиальный Ø60/100 мм / алюминий, пластик термостойкий (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø60 мм / EPDM резина (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø100 мм / EPDM резина (1 шт.).



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

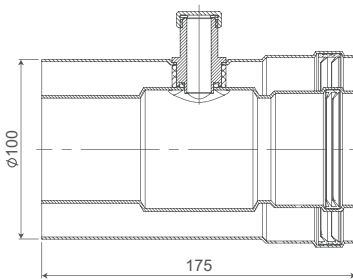RTF08.003 Конденсатоотводчик горизонтальный диам. 60/100L

Применяется с котлами всех марок.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ В СЛУЧАЯХ, КОГДА НЕВОЗМОЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ СТОК КОНДЕНСАТА ОТ КОТЛА. УСТАНАВЛИВАЕТСЯ МАКСИМАЛЬНО БЛИЗКО К КОТЛУ (НА РАССТОЯНИИ НЕ ДАЛЕЕ 1 МЕТРА).



Описание:

Элемент для отвода конденсата из горизонтального участка дымоотводящего канала коаксиальной системы дымоудаления.

Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:

- элемент коаксиальный для отвода конденсата Ø60/100 мм / алюминий (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø60 мм / EPDM резина (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø100 мм / EPDM резина (1 шт.);

RTF08.009 Конденсатоотводчик вертикальный диам. 60/100L

Применяется с котлами всех марок.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ В СЛУЧАЯХ, КОГДА НЕВОЗМОЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ СТОК КОНДЕНСАТА ОТ КОТЛА. УСТАНАВЛИВАЕТСЯ МАКСИМАЛЬНО БЛИЗКО К КОТЛУ (НА РАССТОЯНИИ НЕ ДАЛЕЕ 1 МЕТРА).

Описание:

Элемент для отвода конденсата из вертикального участка дымоотводящего канала коаксиальной системы дымоудаления.


Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:

- элемент коаксиальный для отвода конденсата Ø60/100 мм/ алюминий (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø60 мм / EPDM резина (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø100 мм / EPDM резина (1 шт.).

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

RTF05.004 Терминал для прохода через крышу диам. 60/100L

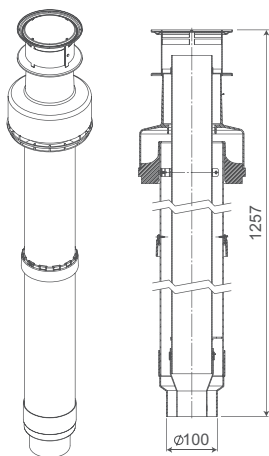

Применяется с котлами всех марок.

Описание:


Терминал коаксиального дымохода для прохода через кровлю. Предназначен для вертикального отвода продуктов сгорания / притока воздуха. Цвет – чёрный.

Комплектация:

- терминал Ø80/125 мм с колпаком и переходом на коаксиальную систему дымоудаления Ø60/100 мм / термостойкий пластик, алюминий (1 шт.).

RTF08.016

Декоративная накладка диам. 100 (Внешн) / (10 шт. в уп.)



Применяется с котлами всех марок.

Описание:

Декоративная накладка Ø100мм для закрытия места крепления дымохода к стене.

Цвет – белый (RAL 9016).


Комплектация:

- декоративная накладка Ø100 мм /EPDM резина (1 шт.)

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

RTF08.004

Кронштейн диам. 100

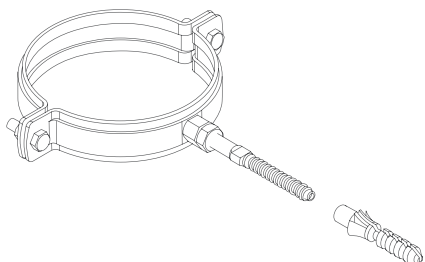

Применяется с котлами всех марок.


Описание:

Элемент крепления к стене.

Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:

- Кронштейн Ø100 мм / сталь (1 шт.);
- крепежный элемент.

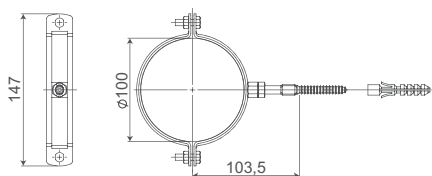

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: rmh@nt-rt.ru || www.royalthermo.nt-rt.ru