СДЕЛАНО ЭКСПЕРТАМИ

РАЗДЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: rmh@nt-rt.ru || www.royalthermo.nt-rt.ru

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
КОМПЛЕКТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

РАЗДЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ
Идеальное решение для многоквартирных домов.

Раздельный монтаж дымо/воздуховодных каналов широко используется в современных домах, оснащенных поквартирной системой отопления.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Широкие возможности монтажа;
- Привлекательная цена;
- Инновационная технология производства;
- Высокий уровень пожаробезопасности;
- Срок службы – 10 лет;
- Утеплённая система (стабильная работа до - 50 °С).

УТЕПЛЕННЫЕ РАЗДЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

Данные системы разработаны для решения проблем образования конденсата и обмерзания труб и гарантируют безотказную работу оборудования при отрицательных температурах.

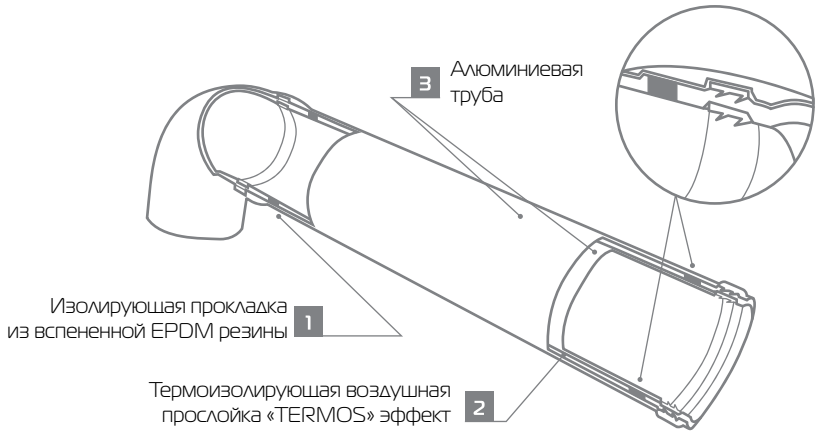

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
КОМПЛЕКТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Уникальная запатентованная система утепленных раздельных систем дымоудаления ROYAL THERMO состоят из внутренней алюминиевой трубы диаметром 80 мм и внешнего кожуха диаметром 100 мм, теплоизолятором является воздушная прослойка, обладающая минимальным коэффициентом теплопроводности (λ = 0,023 Вт/м^2).

Воздух имеет один из самых низких коэффициентов теплопроводности и является идеальной защитой от образования конденсата как внутри, так и на внешних стенках дымохода.

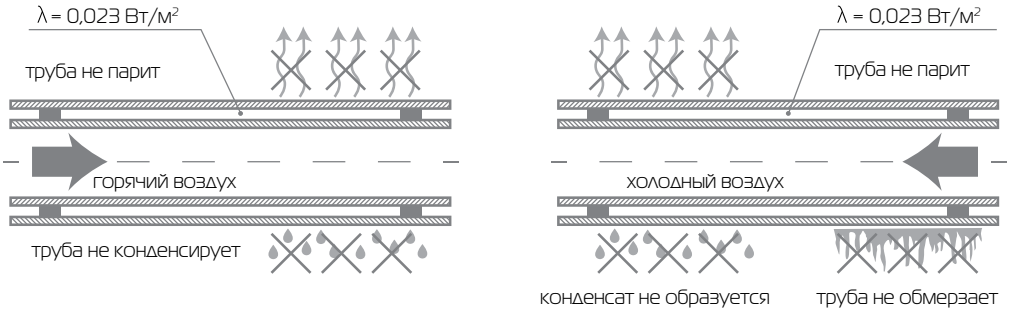

RTF01.007 Комплект универсальный раздельный диам. 80

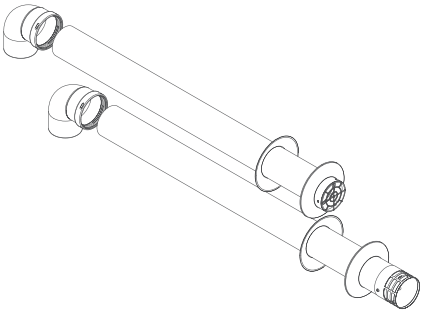

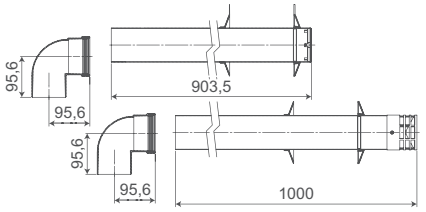

Применяется с котлами всех марок.

Описание:
Комплект раздельного дымоудаления (без стартового элемента) предназначен для отвода продуктов сгорания / притока воздуха через наружные стены здания раздельными трубами Ø80 мм.
Цвет – белый (RAL 9016).
ВАЖНО!
ДЛЯ УСТАНОВКИ НА КОТЕЛ НЕОБХОДИМО УКОМПЛЕКТОВАТЬ АДАПТЕРОМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.

Комплектация:
1. Колено 90° с уплотнительными кольцами / алюминий (2 шт.);
2. Терминал Ø80 мм для горизонтального прохода через стену / алюминий (2 шт.);

в состав терминала входит:
- участок трубы дымохода/воздуховода Ø80 мм / алюминий (2 шт.);
- защитный оголовок дымохода/воздуховода Ø80 мм / нержавеющая сталь (1/1 шт.);
- накладка декоративная для скрытия места прохода через стену / пластик термостойкий (4 шт.).

RTF04.001

Адаптер разделительный моноблочный диам. 80 (El, Bs, F, NF, U)





Предназначен для присоединения к котлам марок:
ROYAL THERMO, ELECTROLUX, BIASI, FONDITAL, NOVA FLORIDA, UNICAL.

Описание:
Стартовый элемент раздельного дымохода. Предназначен для установки на стандартный коаксиальный выход котла Ø 60 / 100 мм с целью разделения его на два подсоединения типа «мама» Ø80 мм.
Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:
- адаптер разделительный моноблочный / алюминий (1 шт.);
- фланец для фиксирования на котле / пластик (1 шт.);
- уплотнительная прокладка / неопрен (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø60 мм / EPDM резина (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø80 мм / EPDM резина (2 шт.);

RTF04.005

Адаптер разделительный моноблочный диам. 80 (Br)





Предназначен для присоединения к котлам марок:
BERETTA, BAXI, DE DIETRICH (MS24 FF, MSL24 FF).

Описание:
Стартовый элемент раздельного дымохода. Предназначен для установки на стандартный коаксиальный выход котла Ø 60 / 100 мм с целью разделения его на два подсоединения типа «мама» Ø80 мм.
Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:
- адаптер разделительный моноблочный / алюминий (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø60 мм / EPDM резина (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø80 мм / EPDM резина (2 шт.);

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
АДАПТЕРЫ

RTF04.006

Адаптер разделительный моноблочный диам. 80 (V)





Предназначен для присоединения к котлам марки:
VAILLANT.

Описание:
Стартовый элемент раздельного дымохода. Предназначен для установки на стандартный коаксиальный выход котла Ø 60 / 100 мм с целью разделения его на два подсоединения типа «мама» Ø80 мм.
Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:
- адаптер разделительный моноблочный / пластик (1 шт.);
- хомут для фиксирования на котле / алюминий (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø80 мм / EPDM резина (2 шт.);

RTF04.009

Адаптер разделительный моноблочный диам. 80 (Fr)





Предназначен для присоединения к котлам марки:
FERROLI.

Описание:
Стартовый элемент раздельного дымохода. Предназначен для установки на стандартный коаксиальный выход котла Ø 60 / 100 мм с целью разделения его на два подсоединения типа «мама» Ø80 мм.
Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:
- адаптер разделительный моноблочный / пластик (1 шт.);
- уплотнительная прокладка / неопрен (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø60 мм / EPDM резина (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø80 мм / EPDM резина (2 шт.);

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
АДАПТЕРЫ

RTF04.011

Адаптер разделительный моноблочный диам. 80 (Pr)





Предназначен для присоединения к котлам марки:
PROTHERM.

Описание:
Стартовый элемент раздельного дымохода. Предназначен для установки на стандартный коаксиальный выход котла Ø 60 / 100 мм с целью разделения его на два подсоединения типа «мама» Ø80 мм.
Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:
- адаптер разделительный моноблочный / пластик (1 шт.);
- фланец для фиксирования на котле / пластик (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø60 мм / EPDM резина (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø80 мм / EPDM резина (2 шт.);
- уплотнительная прокладка / неопрен (1 шт.);

RTF04.013

Адаптер разделительный моноблочный диам. 80 (B-B)





Предназначен для присоединения к котлам марок:
BOSCH, BUDERUS.

Описание:
Стартовый элемент раздельного дымохода. Предназначен для установки на стандартный коаксиальный выход котла Ø 60 / 100 мм с целью разделения его на два подсоединения типа «мама» Ø80 мм.
Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:
- адаптер разделительный моноблочный / пластик (1 шт.);
- фланец для фиксирования на котле / пластик (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø60 мм / EPDM резина (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø80 мм / EPDM резина (2 шт.);
- уплотнительная прокладка / неопрен (1 шт.);

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
АДАПТЕРЫ

RTF04.002

Адаптер разделительный двухблочный диам. 80 (EI, Bs, F, NF, U)

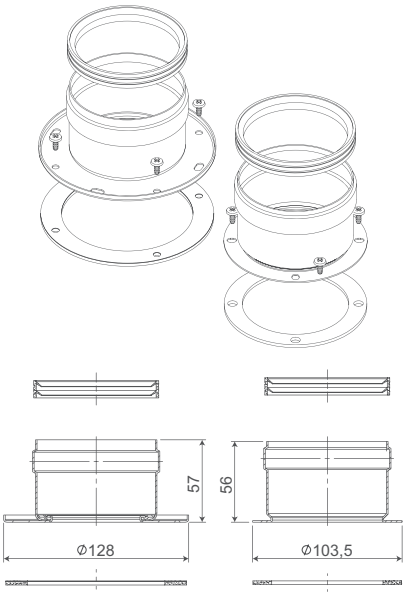

Предназначен для присоединения к котлам марок:
ROYAL THERMO, ELECTROLUX, BIASI, FONDITAL, NOVA FLORIDA, UNICAL.

Описание:
Стартовый элемент раздельного дымохода. Предназначен для установки непосредственно на котёл и позволяет обеспечить дымоудаление и приток воздуха для горения.
Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:
- адаптер дымоудаления Ø80 мм / алюминий (1 шт.);
- адаптер воздухозабора Ø80 мм / алюминий (1 шт.);
- уплотнительная прокладка / неопрен (2 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø80 мм / EPDM резина (2 шт.);

RTF04.003

Адаптер разделительный двухблочный диам. 80 (A)

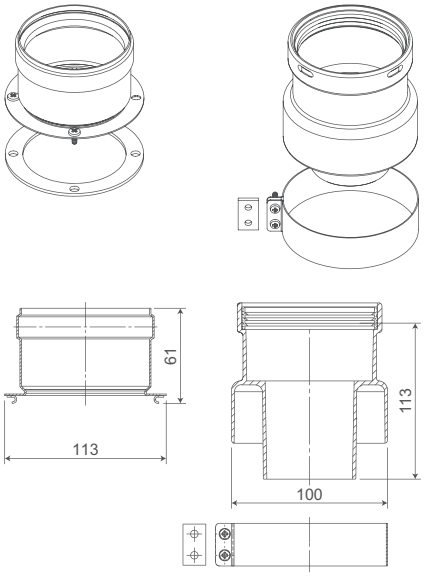

Предназначен для присоединения к котлам марки:
ARISTON.

Описание:
Стартовый элемент раздельного дымохода. Предназначен для установки непосредственно на котёл и позволяет обеспечить дымоудаление и приток воздуха для горения.
Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:
- адаптер дымоудаления Ø80 мм / алюминий (1 шт.);
- адаптер воздухозабора Ø80 мм / алюминий (1 шт.);
- хомут для фиксирования на котле / алюминий (1 шт.);
- уплотнительная прокладка / неопрен (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø80 мм / EPDM резина (2 шт.);

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
АДАПТЕРЫ

RTF04.004

Адаптер разделительный двухблочный диам. 80 (Bx)

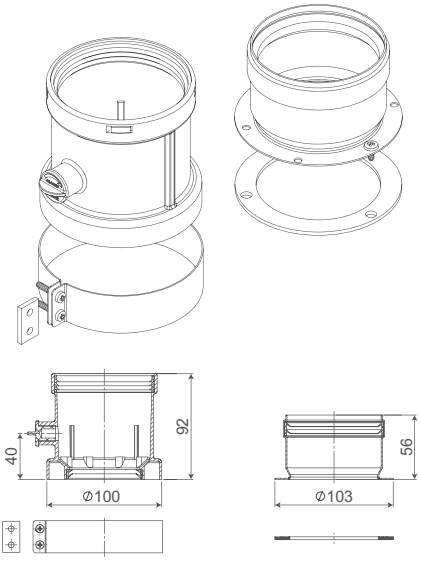

Предназначен для присоединения к котлам марок:
BAXI, DE DIETRICH (MS24 FF, MSL24 FF), VIESSMANN.

Описание:
Стартовый элемент раздельного дымохода. Предназначен для установки непосредственно на котёл и позволяет обеспечить дымоудаление и приток воздуха для горения. Ø 80 мм.
Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:
- адаптер дымоудаления / алюминий (1 шт.);
- адаптер воздухозабора / алюминий (1 шт.);
- хомут для фиксирования на котле / алюминий (1 шт.);
- уплотнительная прокладка / неопрен (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø80 мм / EPDM резина (2 шт.);

RTF04.007

Адаптер разделительный двухблочный диам. 80 тип Coaxial (N)

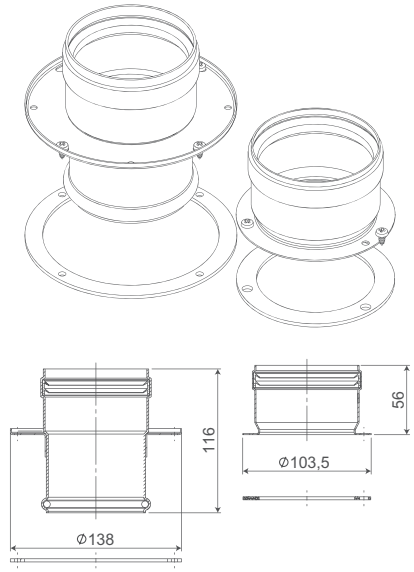

Предназначен для присоединения к котлам марки:
NAVIEN.

Описание:
Стартовый элемент раздельного дымохода. Предназначен для установки непосредственно на котёл и позволяет обеспечить дымоудаление и приток воздуха для горения. Ø 80 мм.
Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:
- адаптер дымоудаления / алюминий (1 шт.);
- адаптер воздухозабора / алюминий (1 шт.);
- уплотнительная прокладка / неопрен (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø60 мм / EPDM резина (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø80 мм / EPDM резина (2 шт.);

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
АДАПТЕРЫ

RTF04.008

Адаптер разделительный двухблочный диам. 80 (N)

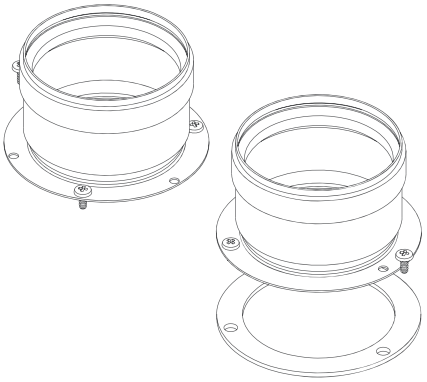

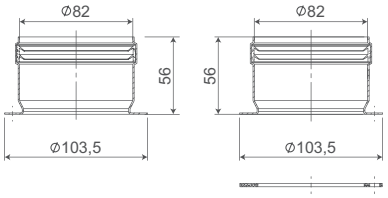

Предназначен для присоединения к котлам марки:
NAVIEN.

Описание:
Стартовый элемент раздельного дымохода. Предназначен для установки непосредственно на котёл и позволяет обеспечить дымоудаление и приток воздуха для горения. Ø 80 мм.
Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:
- адаптер дымоудаления / алюминий (1 шт.);
- адаптер воздухозабора / алюминий (1 шт.);
- уплотнительная прокладка / неопрен (2 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø80 мм / EPDM резина (2 шт.);

RTF04.010

Адаптер разделительный двухблочный диам. 80 (Fr)

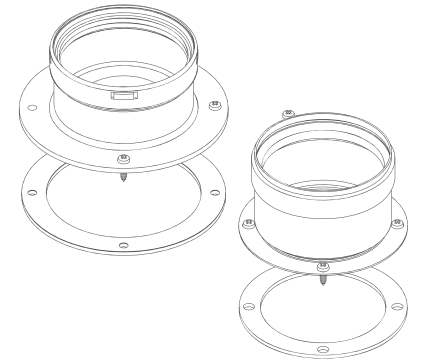

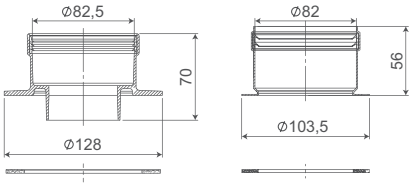

Предназначен для присоединения к котлам марки:
FERROLI.

Описание:
Стартовый элемент раздельного дымохода. Предназначен для установки непосредственно на котёл и позволяет обеспечить дымоудаление и приток воздуха для горения. Ø 80 мм.
Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:
- адаптер дымоудаления / алюминий (1 шт.);
- адаптер воздухозабора / алюминий (1 шт.);
- уплотнительная прокладка / неопрен (2 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø80 мм / EPDM резина (2 шт.);

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

RTF06.005 Элемент удлинительный диам. 80, 250 мм

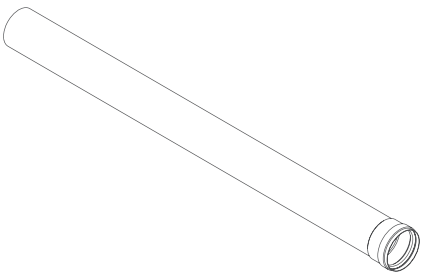

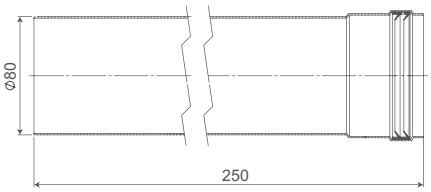

Применяется с котлами всех марок.

Описание:
Удлинительный элемент Ø80 мм для увеличения длины трассы.
Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:
- элемент удлинительный /алюминий (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø80 мм / EPDM резина (1 шт.);

RTF06.002 Элемент удлинительный диам. 80, 500 мм

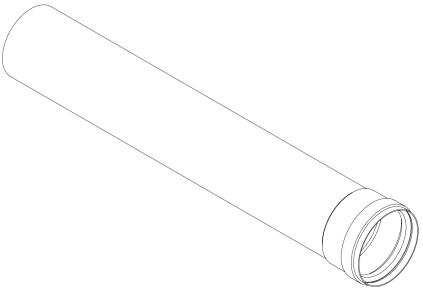

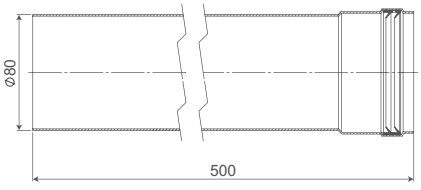

Применяется с котлами всех марок.

Описание:
Удлинительный элемент Ø80 мм для увеличения длины трассы.
Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:
- элемент удлинительный /алюминий (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø80 мм / EPDM резина (1 шт.);

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

RTF06.002T

Элемент удлинительный утепленный диам. 80, 500 мм

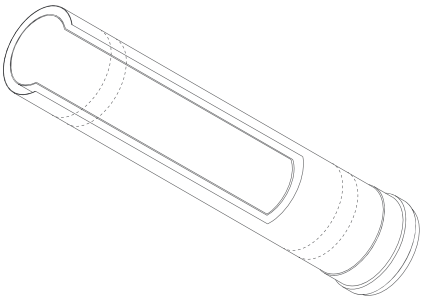

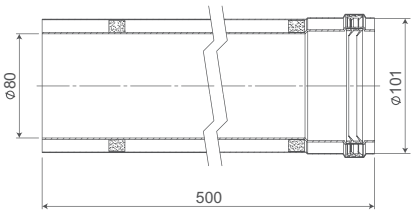

Применяется с котлами всех марок.

Описание:
Удлинительный утепленный элемент Ø80 мм для увеличения длины трассы:
внутренняя алюминиевая труба Ø80 мм;
внешний алюминиевый кожух Ø100 мм;
воздушная теплоизоляция с использованием прослоек из термостойкой вспененной резины.
Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:
- элемент удлинительный/алюминий (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø80 мм / EPDM резина (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø100 мм / EPDM резина (1 шт.).

RTF06.003

Элемент удлинительный диам. 80, 1000 мм

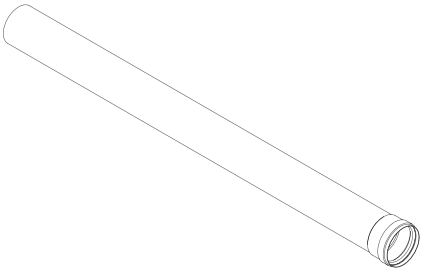

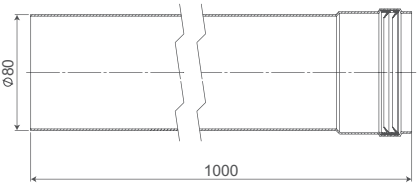

Применяется с котлами всех марок.

Описание:
Удлинительный элемент Ø80 мм для увеличения длины трассы.
Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:
- элемент удлинительный /алюминий (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø80 мм / EPDM резина (1 шт.);

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

RTF06.003T

Элемент удлинительный утепленный диам. 80, 1000 мм

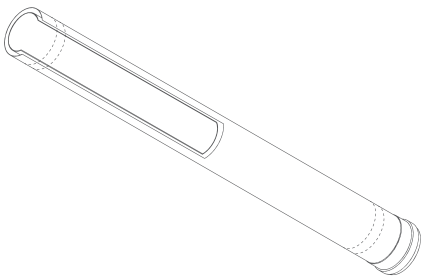

Применяется с котлами всех марок.

Описание:
Удлинительный утепленный элемент Ø80 мм для увеличения длины трассы:
- внутренняя алюминиевая труба Ø80 мм;
- внешний алюминиевый кожух Ø100 мм;
- воздушная теплоизоляция с использованием прослоек из термостойкой вспененной резины.
- Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:
- элемент удлинительный/алюминий (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø80 мм / EPDM резина (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø100 мм / EPDM резина (1 шт.).

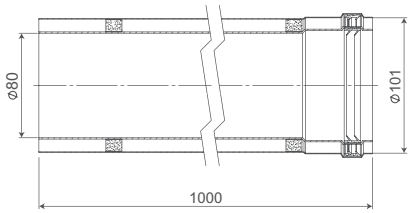

RTF06.001

Элемент удлинительный диам.80, 2000 мм

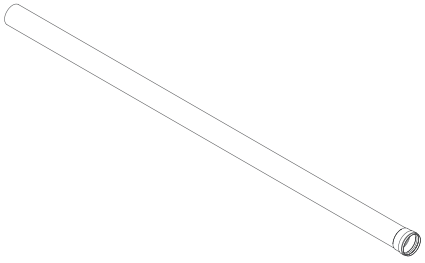

Применяется с котлами всех марок.

Описание:
Удлинительный элемент Ø80 мм для увеличения длины трассы.
Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:
- элемент удлинительный /алюминий (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø80 мм / EPDM резина (1 шт.);

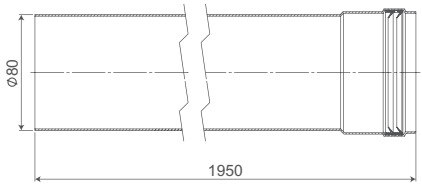

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

RTF06.001T

Элемент удлинительный утепленный диам. 80, 2000 мм

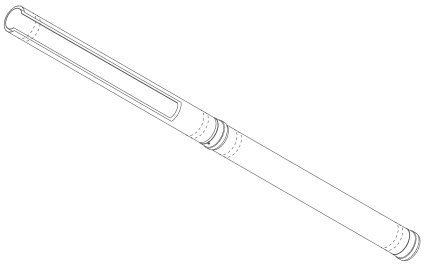

Применяется с котлами всех марок.

Описание:

Удлинительный утепленный элемент Ø80 мм для увеличения длины трассы:

- внутренняя алюминиевая труба Ø80 мм;
- внешний алюминиевый кожух Ø100 мм;
- воздушная теплоизоляция с использованием прослоек из термостойкой вспененной резины.

Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:

- элемент удлинительный/алюминий (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø80 мм / EPDM резина (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø100 мм / EPDM резина (1 шт.).

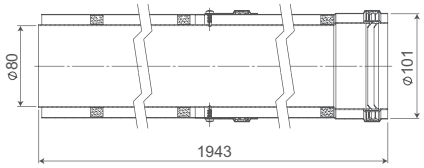

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
КОЛЕНА

RTF07.005 Колено диам. 80 MF 90





Применяется с котлами всех марок.

Описание:
Колено для изменения направления потоков воздуха и дымовых газов на 90°
Тип соединения «папа–мама».
Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:
- колено Ø80 мм / алюминий (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø80 мм / EPDM резина (1 шт.);

RTF07.005T Колено утепленное диам. 80 MF 90





Применяется с котлами всех марок.

Описание:
Колено утепленное для изменения направления потоков воздуха и дымовых газов на 90°
Внутренняя алюминиевая труба Ø80 мм;
Внешний алюминиевый кожух Ø100 мм;
Воздушная теплоизоляция с использованием прослоек из термостойкой вспененной резины.
Тип соединения «папа-мама»
Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:
- колено Ø80 мм / алюминий (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø80 мм / EPDM резина (1 шт.);
- кольцо уплотнительное Ø100 мм / EPDM резина (1 шт.).

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
КОЛЕНА

RTF07.004 Колено диам. 80 MF 45





Применяется с котлами всех марок.

Описание:
Колено Ø80 мм для изменения направления потоков воздуха и дымовых газов на 45°
Тип соединения «папа–мама».
Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:
– колено 45° /алюминий (1 шт.);
– кольцо уплотнительное Ø80 мм / EPDM резина (1 шт.);

RTF07.004T Колено утепленное диам. 80 MF 45





Применяется с котлами всех марок.

Описание:
Колено утепленное для изменения направления потоков воздуха и дымовых газов на 45°
Внутренняя алюминиевая труба Ø80 мм;
Внешний алюминиевый кожух Ø100 мм;
Воздушная теплоизоляция с использованием прослоек из термостойкой вспененной резины.
Тип соединения «папа-мама»
Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:
– колено Ø80 мм / алюминий (1 шт.);
– кольцо уплотнительное Ø80 мм / EPDM резина (1 шт.);
– кольцо уплотнительное Ø100 мм / EPDM резина (1 шт.).

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
КОЛЕНА

RTF07.003 Колено диам. 80 FF 90





Применяется с котлами всех марок.

Описание:
Колено ∅ 80 мм для изменения направления потоков воздуха и дымовых газов на 90°
Тип соединения «мама–мама».
Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:
- колено 90° /алюминий (1 шт.);
- кольцо уплотнительное ∅80 мм / EPDM резина (2 шт.);

RTF08.007 Конденсатоотводчик горизонтальный диам. 80





Применяется с котлами всех марок.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ В СЛУЧАЯХ, КОГДА НЕВОЗМОЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТТОК КОНДЕНСАТА ОТ КОТЛА. УСТАНАВЛИВАЕТСЯ МАКСИМАЛЬНО БЛИЗКО К КОТЛУ (НА РАССТОЯНИИ НЕ БОЛЕЕ 1 МЕТРА).

Описание:
Элемент для отвода конденсата из горизонтального участка дымоотводящего канала раздельного дымохода.
Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:
- элемент для захвата и отвода конденсата диаметр 80 мм / алюминий (1 шт.);
- кольцо уплотнительное ∅80 мм / EPDM резина (1 шт.);

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

RTF08.008 Конденсатоотводчик вертикальный диам. 80

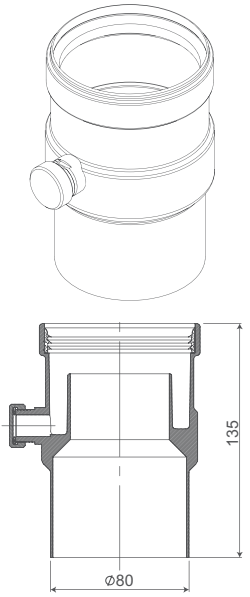

Применяется с котлами всех марок.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ В СЛУЧАЯХ, КОГДА НЕВОЗМОЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТТОК КОНДЕНСАТА ОТ КОТЛА. УСТАНАВЛИВАЕТСЯ МАКСИМАЛЬНО БЛИЗКО К КОТЛУ (НА РАССТОЯНИИ НЕ БОЛЕЕ 1 МЕТРА).

Описание:
Элемент для захвата и отвода конденсата из вертикального участка дымоотводящего канала раздельного дымохода.
Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:
- элемент для отвода конденсата диаметр 80 мм / алюминий (1 шт.);
- кольцо уплотнительное ⌀80 мм / EPDM резина (1 шт.);

RTF06.004 Терминал для прохода через крышу диам. 80

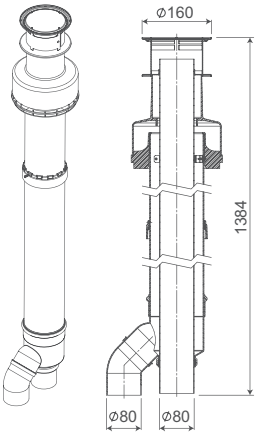

Применяется с котлами всех марок.

Описание:
Терминал раздельного дымохода для прохода через кровлю. Предназначен для вертикального отвода продуктов сгорания / притока воздуха.
Цвет – чёрный.

Комплектация:
- терминал ⌀80/125 мм с колпаком и переходом на раздельную систему дымоудаления ⌀80/80 мм / термостойкий пластик, алюминий (1 шт.)

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

RTF08.011P — Оголовок дымохода диам. 80 (Газ_PP)





Применяется с котлами всех марок.

Описание:
Защитный оголовок раздельного дымохода. Предназначен для установки на окончание дымохода.
Цвет – черный.

Комплектация:
– защитный оголовок / термостойкий пластик (1 шт.)

RTF08.012P — Оголовок дымохода диам.80 (Воздух_PP)





Применяется с котлами всех марок.

Описание:
Защитный оголовок раздельного дымохода. Предназначен для установки на окончание воздуховода.
Цвет – серый.

Комплектация:
– защитный оголовок / термостойкий пластик (1 шт.);

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

RTF08.010 Кронштейн диам. 80

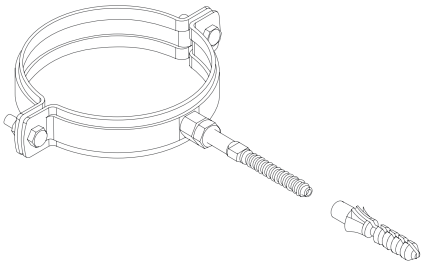

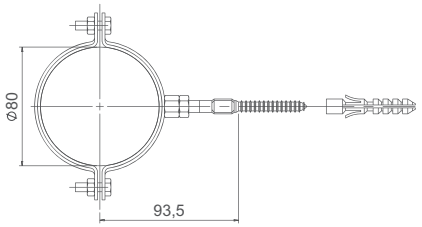

Применяется с котлами всех марок.

Описание:
Элемент крепления к стене.
Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:
- кронштейн Ø80 мм (1 шт.);
- крепежный элемент.

RTF08.015 Переход с диам. 60 на диам. 80 FF





Применяется с котлами всех марок.

Описание:
Предназначен для перехода с Ø60 мм на Ø80 мм .
Тип соединения «папа–папа».
Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:
- переход Ø60 / Ø80 мм / алюминий (1 шт.)

RTF08.014

Декоративная накладка диам. 80 (Внешн) / (10 шт. в уп.)





Применяется с котлами всех марок.

Описание:

Декоративная накладка Ø80 мм для закрытия места крепления дымохода к стене.

Цвет – белый (RAL 9016).

Комплектация:

– декоративная накладка Ø80 мм /EPDM резина (1 шт.)

ОБЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

RTF08.005 Манжета для наклонной крыши

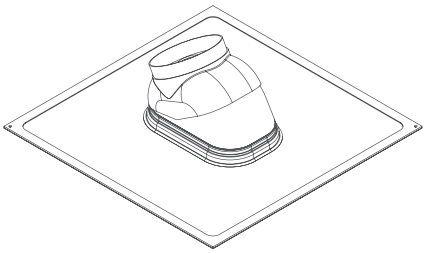

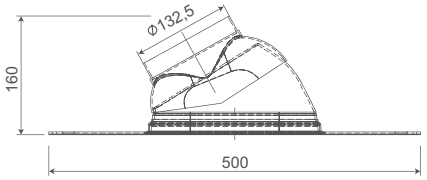

Применяется с котлами всех марок.

Описание:
Манжета для уплотнения места прохода через наклонную крышу. Регулируемый угол наклона от 0 до 35°.
Цвет – черный.

Комплектация:
– манжета / термостойкий пластик (1 шт.);

RTF08.006 Манжета для горизонтальной крыши

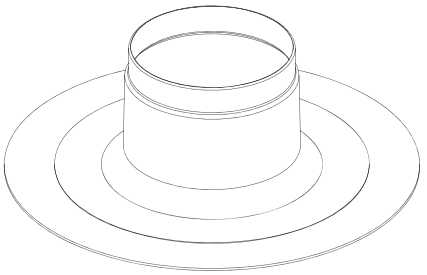

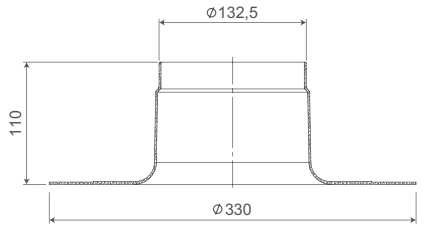

Применяется с котлами всех марок.

Описание:
Манжета для уплотнения места прохода через плоскую крышу.
Цвет – черный.

Комплектация:
манжета / термостойкий пластик (1 шт.);

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: rmh@nt-rt.ru || www.royalthermo.nt-rt.ru